



IBOMBO PRS-sV20 Polkupyörän Korjausasema

Kestävä ja kompakti korjauspiste

Korjauspiste on suunniteltu julkisiin tiloihin. Sen runko on valmistettu sinkitystä teräksestä ja se on pulverimaalattu valmistajan vakio RAL sävyin. Laitte asennetaan maahan tai seinään pulttaamalla. Työkalut on kiinnitetty ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin vaijereihin ja työkalujen säilytystä varten on korjauspisteen molemmin puolin säilytyslaatikot. Vaijereiden pituus riittää ulottumaan pyörän eri osiin. Kääntyvät liitokset helpottavat työkalujen, kuten ruuvimeisselin ja kuusiokoloavainten, käyttöä. Laitteen metalliosat on kiinnitetty varkaudenestoruuveilla ilkeivallan ehkäisemiseksi.

Vahvistettu ilmaletku ja adapteri

Asemassa on käsikäyttöinen ilmapumppu, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja huurtumaton painemittari. Pumpun adapteri on anodisoitua alumiinia, kaksikammioinen ja yhteensopiva kaikkien yleisimpien venttiilityyppien (Presta, Schrader ja Dunlop) kanssa.

Käyttäjäturvallinen korjauskokemus

Laitteessa on kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua työkalulaatikkoa, jotka auttavat pitämään työkalut järjestyksessä. Korjauspisteen kyljessä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu eturenkaan pyörätuki, joka sopii useimmille rengaskokoille. Pyörätuki helpottaa pitämään pyörän tukevasti paikallaan korjausten aikana.


Aseman etuosassa oleva QR-koodi ohjaa verkkosivuille, jotka sisältävät ohjeita pyörän vikojen korjaamiseen.

Maahantuonti, myynti ja asennus:

Valmistaja:

TEKNISET TIEDOT

- Mitat: Korkeus 710 mm, asennuslevy 200 x 200 mm
 - Runko sinkittyä tai ruostumatonta terästä.
 - Työkalut kiinnitetty ø 4 mm ruostumattomiin teräsvaijereihin
 - Pyörätuki eturenkaalle, RST (AISI 304)
 - 2 kpl x työkalulaatikkoa, RST (AISI 304)
 - Mahdollisuus kiinnittää 6 kpl työkaluja.
- Pumppu ja adapteri
 - Kaksikammioinen anodisoitu alumiininen IBOMBO AISIPRO HEAD™ -pumppusuutin, sopii kaikille venttiilityypeille (Presta, Schrader, Dunlop). Sisäosat RST (AISI304).
 - Pumpun suuttimelle käytännöllinen pidike rungossa
 - Käsikäyttöinen pyöränpumppu, max. 10 bar
 - Mäntä RST (AISI 304), ø14 mm
 - Pumpun kahva RST (AISI 304), ø 32 mm
 - Tiiviste anodisoitua alumiinia (PA6)
 - Huurtumaton painemittari
- Asennustiedot
 - Pinta-asennus pulttaamalla (4 x M10 ankkurit, 75 mm)
 - Mukana varkaudenestomutterit aseman jalustaan
- Tuotteen mukana tulevat työkalut
 - Rstipääruuvimeisseli (+ kääntyvä liitos)
 - Tasapääruuvimeisseli (+ kääntyvä liitos)
 - Jakoavain 0-30 mm
 - Kuusiokoloavainsarja 2-8 mm (+ kääntyvä liitos)
 - Rengasrauta x 2 kpl
- Pinnat tarratulosteille tai logolle
 - 4 kpl x 105 x 540 mm

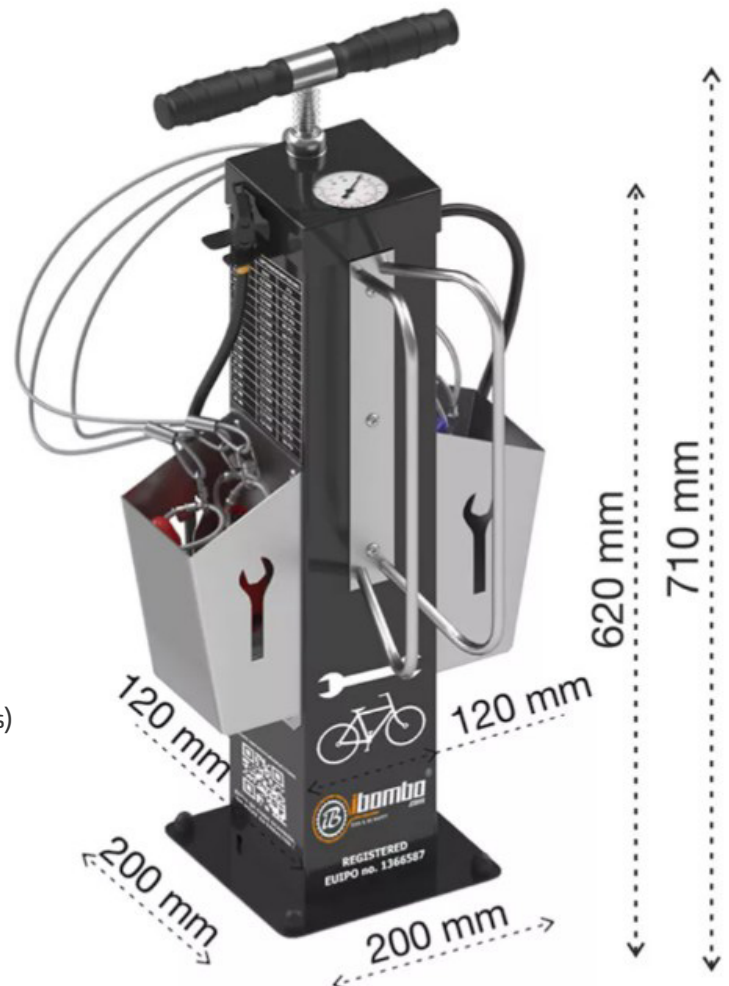

Maahantuonti, myynti ja asennus:

Valmistaja:

ELPAC
KALUSTEET





Huoltopisteen pumpun adapteri on tehty alumiinista ja soveltuu useimmille venttiileille.



Korjauspisteessä on tuki polku-
pyörän eturenkaalle, jolloin pyörä
pysyy tukevasti paikoillaan esim.
renkaita pumpattaessa.



Metallipunosvahvistettu ilmaletku
on kestävä ja käytännöllinen.

Maahantuonti, myynti ja asennus:

ELPAC
KALUSTEET

Puhelin: 010 219 0716
Sähköposti: kalusteet@elpac.fi
Kotisivu: kalusteet.elpac.fi

Valmistaja:

