



IBOMBO PRS-SCANDIC Polkupyörän huoltopiste

Julkiseen käyttöön suunniteltu ja valmistettu polkupyörän huoltopiste.

Huoltopisteen runko on sinkittyä terästä, joka on jauhemaalattu valmistajan vakio RAL sävyllä. Huoltopiste kiinnitetään alustaan ruuviankkureilla. Kotelon sisällä roikkuvat työkalut on kiinnitetty ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin vaijereihin. Työkalujen ja vaijerin välissä on kääntyvä liitoskappale, joka tekee erityisesti ruuvimeisselin tai kuusiokoloavaimen käytöstä helpompaa. Huoltopisteessä on manuaalinen ilmapumppu ja huurtumisenestolla varustettu ilmanpainemittari. Laitteen metalliosat on kiinnitetty varkaudenestoruuveilla ilkeivallan ehkäisemiseksi.

Vahvistettu ilmaletku ja adapteri.

Huoltopisteessä on manuaalinen ilmapumppu ja kaksikammioinen anodisoitu alumiininen pumppusovitin kaikentyyppisille polkupyöräventtiileille (Presta, Schrader ja Dunlop), joiden sisäosat on valmistettu AISI304 ruostumattomasta teräksestä. Ilmaletku teräspunottu.

Ride & Be Happy.

Korjausta varten voit nostaa pyörän huoltopisteen pidikkeeseen, tehdä korjauksia tai tarkastuksia ja pyörittää polkimia. Skannaamalla huoltopisteen kyljessä olevan QR-koodin, saat polkupyörän korjausohjeita.

Maahantuonti, myynti ja asennus:


Valmistaja:

ELPAC
KALUSTEET



TEKNISET TIEDOT

- Mitat: korkeus 1340 mm, asennuslevy 440 x 300 mm
 - Runko kuumasinkittyä ja galvanoitua terästä, jauhe-maalaus vakio RAL- RST osat mainittu erikseen
 - Työkalut kiinnitetty ruostumattomiin ja kumipäällysteisiin teräsvaijereihin
 - Mahdollisuus kiinnittää 12 kpl työkaluja
- Pumppu ja adapteri
 - Pumpun adapteri, kaksikammioinen alumiininen IBOMBO AISIPRO HEAD™-sovitin erilaisille venttiileille (Presta, Schrader ja Dunlop). Sisäosat RST (AISI304)
 - Teräspunoksella vahvistettu ilmaletku
 - Manuaalinen ilmapumppu, maks. 10 bar
- Asennustiedot
 - Pinta-asennus pulttaamalla (4 x M10 ankkurit, 75 mm)
 - Mukana varkaudenestomutterit aseman jalustaan
- Tuotteen mukana tulevat työkalut
 - Ristipääruuvimeisseli (+kääntyvä liitos)
 - Talttapääruuvimeisseli (+kääntyvä liitos)
 - TORX avainsarja T9-40 (+kääntyvä liitos)
 - Jakoavain 0-30 mm
 - Kiintoavaimet 8×10 mm
 - Kiintoavaimet 13×15 mm
 - Kuusiokoloavainsarja 2-8 mm (+kääntyvä liitos)
 - Rengasraudat 3 kpl
- Pinnat tarratulosteille tai logolle
 - 1 kpl x 240 x 240 mm
 - 1 kpl x 650 x 110 mm
 - 1 kpl x 1150 x 110 mm

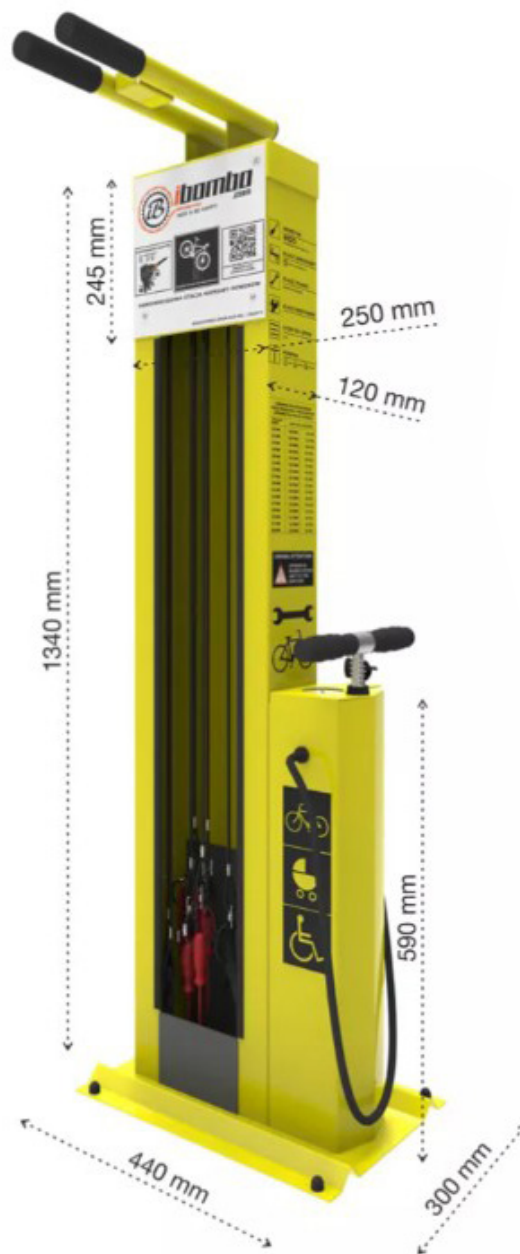

Maahantuonti, myynti ja asennus:

Valmistaja:

ELPAC
KALUSTEET





Huoltopisteen pumpun adapteri on tehty alumiinista ja soveltuu useimmille venttiileille.



Työkalujen ja vaijerin välissä on kääntyvä liitoskappale, joka helpottaa työkalujen käyttöä.



Metallipunosvahvistettu ilmaletku on kestävä ja käytännöllinen.

Maahantuonti, myynti ja asennus:

ELPAC
KALUSTEET

Puhelin: 010 219 0716
Sähköposti: kalusteet@elpac.fi
Kotisivu: kalusteet.elpac.fi

Valmistaja:

