LED-valonauha 230V ASENNUSOHJEET

⚠ VAROITUS

Tuote voi aiheuttaa väärinasennettuna tai kiinnitettynä mahdollisen sähköisku- tai tulipalovaaran. Tuotteet tulee asentaa näiden ohjeiden sekä yleisten sähköasennusohjeiden mukaisesti.

⚠ VAROITUS

Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi varmista, että valaisimen sähkövirta on katkaistu ennen asennusta tai huoltoa.

⚠ VAROITUS

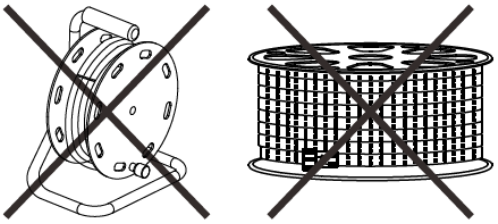

Älä käytä valonauhaa, kun se on kierrettynä kelalla.

LUE JA NOUDATA SEURAAVIA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA:

● Älä peitä tuotetta, sillä se voi aiheuttaa valonauhan ylikuumenemisen, sulamisen tai syttymisen.
● Älä käytä valonauhaa, kun se on kierrettynä kelalla. Ylikuumenemisen estämiseksi älä päästä kosketuksiin muiden valokaapeleiden tai niiden osien kanssa. Pidä vähintään 12 mm:n etäisyys valokaapeleiden tai valokaapeleiden osien välillä
● Älä leikkaa, lyhennä tai jatka valonauhaa.
● Älä käytä valonauhaa seinien, ovien, ikkunoiden tai vastaavien rakenteiden läpi sijoittamiseen.
● Älä käytä, jos valonauha tai johtoeriste on vaurioitunut. Tarkasta säännöllisesti.
● Älä upota valonauhaa nesteisiin tai käytä tuotetta seisovan veden tai muiden nesteiden lähellä.
● Älä asenna kaappien, säiliöiden tai koteloiden sisälle.
● Älä altista valonauhaa jatkuvalle taivutukselle.
● ÄLÄ YLITÄ SALLITTUJEN ketjutettavien valosarjojen enimmäispituutta, yhteensä 50m.
● Kiinnitä valonauha vain erikseen myytävillä ripustimilla tai pidikkeillä. Älä kiinnitä tuotetta tai sen johtoa niiteillä, nauloilla tai vastaavilla tavoilla, jotka voivat vahingoittaa eristystä.
● Noudata ohjeita huolellisesti liitettäessä valonauhoja tai kiinnitettäessä virtajohtoja. Varmista, että kaikki liitännät, myös viimeisen osan korkki, on asennettu oikein.

LED-valonauhan ketjuttaminen (katso kuva 1):

Huom! Kun kytket useita LED-valonauhoja yhteen, älä ylitä suurinta sallittua yhteispituutta: max 50m.

1. Käännä muovista päätykorkkia vastapäivään avataksesi ensimmäisen sarjan.
2. Irrota virtajohto toisesta sarjasta.
3. Liitä sarjat kytkemällä uros- ja naaraspäät toisiinsa, jonka jälkeen kiristä ruuvattava liitäntäkansi.
4. Toista vaiheet 1, 2 ja 3 tarvittaessa muille sarjoille.
5. Käännä muovista päätykorkkia myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni ja estää veden pääsyn sekä sulkee viimeisen sarjan.

KUVA 1

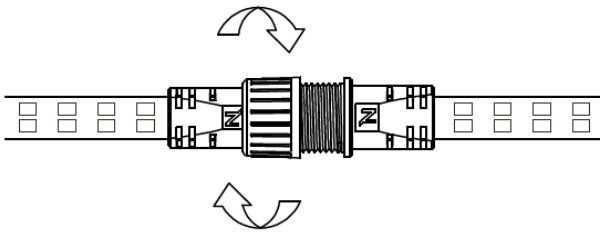



Älä taivuta valonauhaa halkaisijaltaan alle 7cm (2,7 tuumaa).



Älä taita valonauhaa.



Älä taivuta valonauhaa vaakatasossa.



Älä kohdista liiallista painetta valonauhan pintaan (esim. lasi- tai akryylilevyt yms.).

Järjestelmäkaavio

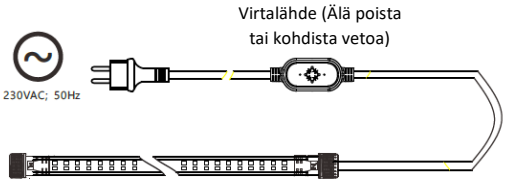

120° 3 YEAR IP 65 CE RoHS

LED-Strip 230V INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

VARNING

Produkten kan vid felaktig installation eller montering innebära risk för elchock eller brand. Produkterna ska installeras enligt dessa instruktioner och allmänna elinstallationsanvisningar

VARNING

För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller personskada, se till att strömmen till lampan är avstängd innan installation eller underhåll

VARNING

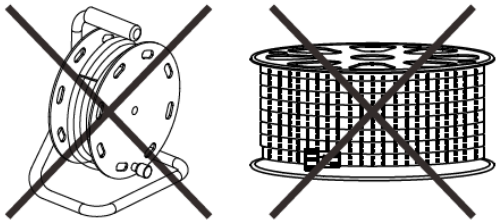

Använd inte ljusremsan när den är upplindad på spolen.

LÄS OCH FÖLJ FÖLJANDE VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

● Täck inte produkten, detta kan orsaka att ljusremsan överhettas, smälter eller fattar eld.
● Använd inte ljusremsan när den är upplindad på spolen. För att undvika överhettning, låt inte ljusremsan komma i kontakt med andra ljusremsor eller deras delar. Håll ett avstånd på minst 12 mm mellan ljusremsor eller ljusremsornas delar.
● Klipp inte, korta inte eller förläng ljusremsan.
● Använd ej ljusremsan för att placera den genom väggar, dörrar, fönster eller liknande konstruktioner.
● Använd inte produkten om ljusremsan eller kabelisoleringen är skadad. Kontrollera den regelbundet.
● Använd ej ljusremsan i vätskor eller använd produkten nära stående vatten eller andra vätskor.
● Installera inte ljusremsan inuti skåp, behållare eller höljen.
● Utsätt inte ljusremsan för kontinuerlig böjning.
● ÖVERSKRID INTE den maximala tillåtna längden av seriekopplade ljusslingor, totalt 50 m.
● Fäst ljusremsan endast med separata fästen eller klämmor som säljs separat. Fäst inte produkten eller dess kabel med häftklamrar, spikar eller liknande metoder som kan skada isoleringen.
● Följ instruktionerna noggrant vid anslutning av ljusremsor eller anslutning av strömkablar. Se till att alla anslutningar, inklusive ändlocket på sista delen, är korrekt installerade.

Koppla ihop LED-ljusremsor (se bild 1):

OBS! När du kopplar ihop flera LED-ljusremsor, överskrid inte den maximalt tillåtna totala längden: max 50 m.

1. Vrid plaständkåpan moturs för att öppna den första remsan.
2. Koppla bort strömkabeln från den andra remsan.
3. Anslut remsorna genom att koppla ihop han- och honkontakterna, och dra sedan åt skruvlocket.
4. Upprepa steg 1, 2 och 3 vid behov för andra remsor.
5. Vrid plaständkåpan medurs tills den sitter ordentligt fast för att förhindra att vatten tränger in och för att försegla den sista remsan.

Bild 1

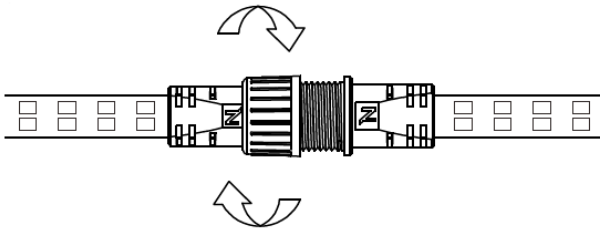



Böj inte ljusremsan till en diameter mindre än 7 cm (2,7 tum).



Böj inte ljusremsan.



Böj inte ljusremsan horisontellt.



Inte ljusremsans yta för överdrivet tryck (t.ex. glas- eller akrylatplattor med mera).

Systemdiagram

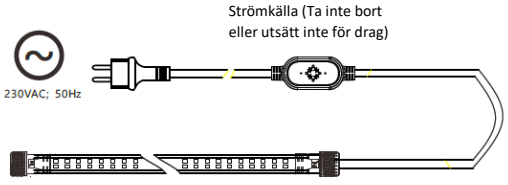

120° 3 YEAR IP 65 CE RoHS